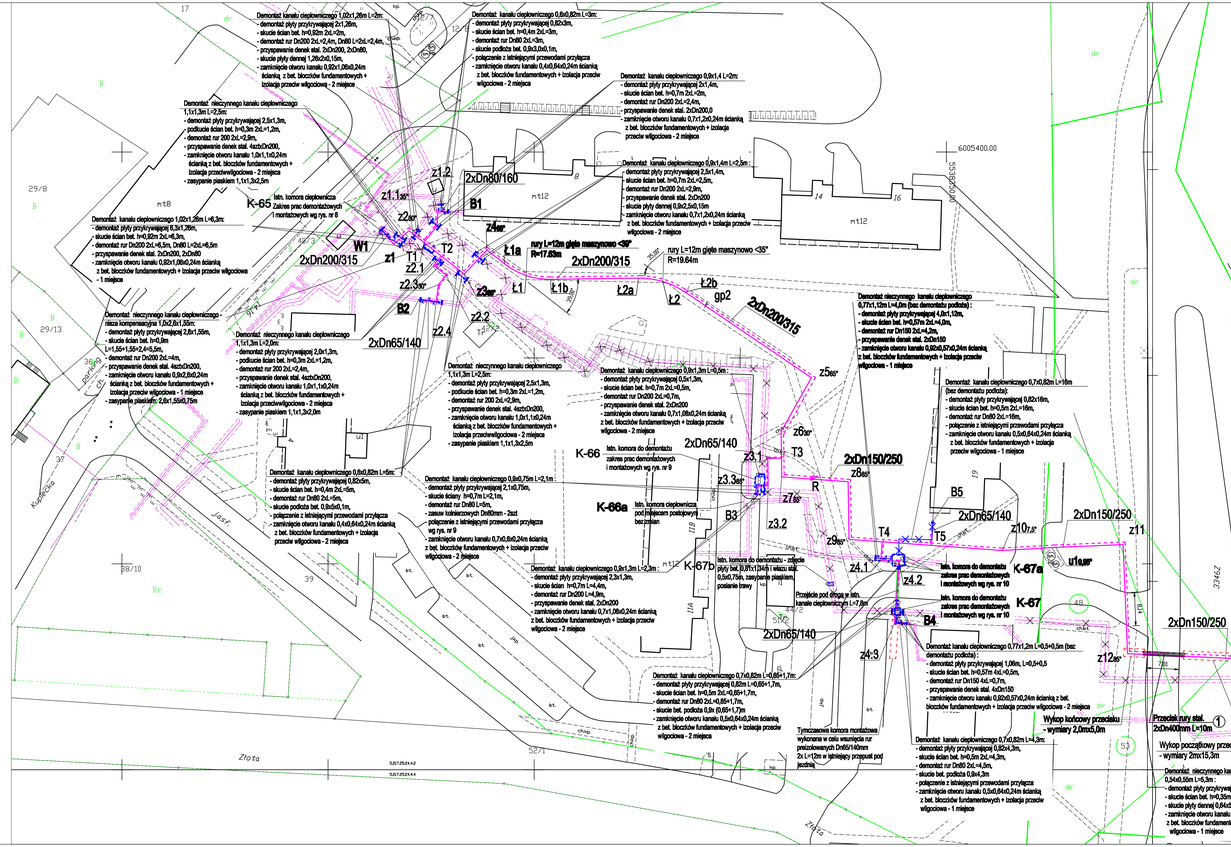
Demontaż kanału ciepłowniczego 1,02x1,26m L=2m:
- demontaż płyty przykrywającej 2x1,26m,
- skucie ścian bet. h=0,82m 2x2,42m,
- demontaż rur Dn200 2x1,42m, Dn80 1+2x1,42m,
- przygotowanie denek stal. 2x2x200, 2x2x80,
- skucie płyty dennej 1,26x2x0,15m,
- zamknięcie otworu kanału 0,92x1,06x0,24m ścianką z bet. bloczków fundamentowych + izolacja przeciw wilgociowa - 2 miejsca
Demontaż kanału ciepłowniczego 0,8x0,82m L=3m:
- demontaż płyty przykrywającej 0,80x3m,
- skucie ścian bet. h=0,4m 2x3m,
- demontaż rur Dn80 2x3m,
- skucie podłoża bet. 0,8x0,0x0,1m,
- połączenie z istniejącym przewodami przyłącza
- zamknięcie otworu kanału 0,4x0,64x0,24m ścianką z bet. bloczków fundamentowych + izolacja przeciw wilgociowa - 2 miejsca
Demontaż kanału ciepłowniczego 0,9x1,4 L=2m:
- demontaż płyty przykrywającej 2x1,4m,
- skucie ścian bet. h=0,7m 2x1,42m,
- demontaż rur Dn200 2x1,42m,
- przygotowanie denek stal. 2x2x200,
- zamknięcie otworu kanału 0,7x1,2x0,24m ścianką z bet. bloczków fundamentowych + izolacja przeciw wilgociowa - 2 miejsca
Demontaż kanału ciepłowniczego 0,9x1,4m L=2,5m :
- demontaż płyty przykrywającej 2,5x1,4m,
- skucie ścian bet. h=0,7m 2x2,42m,
- demontaż rur Dn200 2x2,42m,
- przygotowanie denek stal. 2x2x200
- skucie płyty dennej 0,9x2,5x0,15m
- zamknięcie otworu kanału 0,7x1,2x0,24m ścianką z bet. bloczków fundamentowych + izolacja przeciw wilgociowa - 2 miejsca
Demontaż kanału ciepłowniczego 1,02x1,26m L=1,5m:
- demontaż płyty przykrywającej 1,5x1,26m,
- skucie ścian bet. h=0,82m 2x1,46,3m,
- demontaż rur Dn200 2x1,46,5m, Dn80 1+2x1,46,5m
- przygotowanie denek stal. 2x2x200, 2x2x80
- zamknięcie otworu kanału 0,92x1,06x0,24m ścianką z bet. bloczków fundamentowych + izolacja przeciw wilgociowa - 1 miejsce
Demontaż kanału ciepłowniczego 0,8x0,82m L=5m:
- demontaż płyty przykrywającej 0,82x5m,
- skucie ścian bet. h=0,4m 2x1,46m,
- demontaż rur Dn80 2x1,46m,
- skucie podłoża bet. 0,8x5x0,1m,
- połączenie z istniejącymi przewodami przyłącza
- zamknięcie otworu kanału 0,4x0,64x0,24m ścianką z bet. bloczków fundamentowych + izolacja przeciw wilgociowa - 2 miejsca
Demontaż kanału ciepłowniczego 0,8x1,3m L=2,3m :
- demontaż płyty przykrywającej 2,3x1,3m,
- skucie ścian h=0,7m L=4,4m,
- demontaż rur Dn200 i Dn80 L=4,9m,
- przygotowanie denek stal. 2x2x200
- zamknięcie otworu kanału 0,7x1,6x0,24m ścianką z bet. bloczków fundamentowych + izolacja przeciw wilgociowa - 2 miejsca
Demontaż kanału ciepłowniczego 0,8x0,75m L=2,1m :
- demontaż płyty przykrywającej 2,1x0,75m,
- skucie ściany h=0,7m L=2,1m,
- demontaż rur Dn80 L=5m,
- zasuw kołnierzowych Dn80mm - 2szt
- połączenie z istniejącymi przewodami przyłącza wg rys. nr 9
- zamknięcie otworu kanału 0,7x0,8x0,24m ścianką z bet. bloczków fundamentowych + izolacja przeciw wilgociowa - 2 miejsca
Demontaż kanału ciepłowniczego 0,7x0,82m L=4,0m (bez demontażu podłoża) :
- demontaż płyty przykrywającej 4,0x1,10m,
- skucie ścian bet. h=0,57m 2x1,44m,
- demontaż rur Dn150 2x1,46,0m,
- przygotowanie denek stal. 2x2xn150
- zamknięcie otworu kanału 0,82x0,57x0,24m ścianką z bet. bloczków fundamentowych + izolacja przeciw wilgociowa - 1 miejsce
Demontaż kanału ciepłowniczego 0,7x0,82m L=16m (bez demontażu podłoża) :
- demontaż płyty przykrywającej 0,82x16m,
- skucie ścian bet. h=0,5m 2x1,16m,
- demontaż rur Dn80 2x1,16m,
- połączenie z istniejącymi przewodami przyłącza
- zamknięcie otworu kanału 0,5x0,64x0,24m ścianką z bet. bloczków fundamentowych + izolacja przeciw wilgociowa - 1 miejsce
Demontaż kanału ciepłowniczego 0,7x0,82m L=5,5m :
- demontaż płyty przykrywającej 5,5x0,82m,
- skucie ścian bet. h=0,57m 2x1,45,5m,
- demontaż rur Dn150 2x1,45,7m,
- przygotowanie denek stal. 2x2xn150
- skucie płyty dennej 1,24x5,5x0,1m
- zamknięcie otworu kanału 0,72x0,57x0,24m ścianką z bet. bloczków fundamentowych + izolacja przeciw wilgociowa - 1 miejsca
Demontaż kanału ciepłowniczego 0,7x0,82m L=4,3m:
- demontaż płyty przykrywającej 0,82x4,3m,
- skucie ścian bet. h=0,5m 2x1,4,3m,
- demontaż rur Dn80 2x1,4,5m,
- skucie bet. podłoża 0,8x4,3m
- połączenie z istniejącymi przewodami przyłącza
- zamknięcie otworu kanału 0,5x0,64x0,24m ścianką z bet. bloczków fundamentowych + izolacja przeciw wilgociowa - 1 miejsce